

干箱与防化手套

Utek 友德國際股份有限公司

<http://www.utekinco.com.tw>

統編：12682542

☑ 總公司：台北市內湖區瑞湖街103號 6樓

☐ 台南市永康區小東路689-8號4樓之2

TEL：02-2799-3339 FAX：02-2799-3331

TEL：06-311-3636 FAX：06-511-6100

☐ 台中市西區市府路39號7樓之5

☐ 高雄市鼓山區華榮路250號8樓A室

TEL：04-2222-3998 FAX：04-2223-3998

TEL：07-555-5595 FAX：07-555-5591



公司简介

TRON POWER 是一家全球供应商和制造商，专注于材料创新、质量和设计。成立于上海，在滁州、上海、新加坡设有办事处和工厂。

在TRON POWER，我们受一个单一的使命驱动：**创新安全**。我们坚定不移地致力于突破安全解决方案的界限，这是我们旅程的基石。

作为一家具有前瞻性思维的公司，我们认识到安全对于每个行业都是至关重要的，这不仅是一项要求，更是一项责任。

这就是为什么我们致力于在三个关键领域开创尖端方法：隔离和化学防护、完整的个人防护解决方案以及定制化产品和服务。

在化学防护领域，我们利用创新的力量来创造更安全的化学工艺、产品和解决方案，这些工艺、产品和解决方案不仅符合行业标准，而且为安全和可持续性设定了新的基准。

我们完整的个人防护解决方案超越了传统的安全装备。我们构思、设计和提供的防护设备不仅可以保障生命，还可以通过创新提高舒适度和功能性。

在定制产品和服务的世界中，我们对创新的承诺意味着我们提供的每一个解决方案都经过精心设计，以满足客户的独特需求。我们不只是在优化，我们创新。

在TRON POWER，安全创新不仅仅是一个口号；

这是我们的动力。我们组建了一支专家团队，他们热衷于通过技术、科学和独创性创造一个更安全的世界。

我们相信创新应该为所有人所接受，我们的使命是让世界变得更加安全。

与我们一起追求更安全、更有保障的未来。我们可以共同重新定义安全标准，保护生命，并将创新推向新的高度。

我们发展

TRON POWER 产品和供应链专家重点研究人身安全风险防范领域。
我们根据客户的实际场景定制专属的产品组合解决方案，通过技术创新和供应链整合优化，为客户提供高性价比的PPE产品解决方案。
我们持续进行成本和 质量 控制，旨在为客户提供最佳的PPE产品体验。

我们巩固

一站式个人防护用品服务
全球采购和供应链遍布全球
提供分析支持以提高效率，同时提供专业的产品和服务
节能减碳
全球配送

我们设计


PPE 是企业形象的一部分。我们相信，客户使用TRON POWER企业统一规范化、设计可视化的PPE产品，能够给企业用户带来更好的产品体验。我们一直强调产品的领先设计。
基于我们的设计平台，我们可以有效地为客户提供定制化LOGO和体系化配色等选项的产品。

TRON POWER 干箱手套 制造流程

干箱手套制造工艺包含絮凝法和溶液法.

絮凝法是将模具浸入阳离子混凝剂，再浸入阴离子乳液中，通过阴阳离子沉降的方式在模具上形成一定厚度的橡胶层。该工艺适用于天然橡胶，丁腈橡胶和氯丁橡胶材质。

溶液法是将模具直接浸入橡胶溶液，通过干燥硫化形成一定厚度的橡胶层。该工艺适用于丁基，氯磺化聚乙烯，聚氨酯，三元乙丙等橡胶材质。

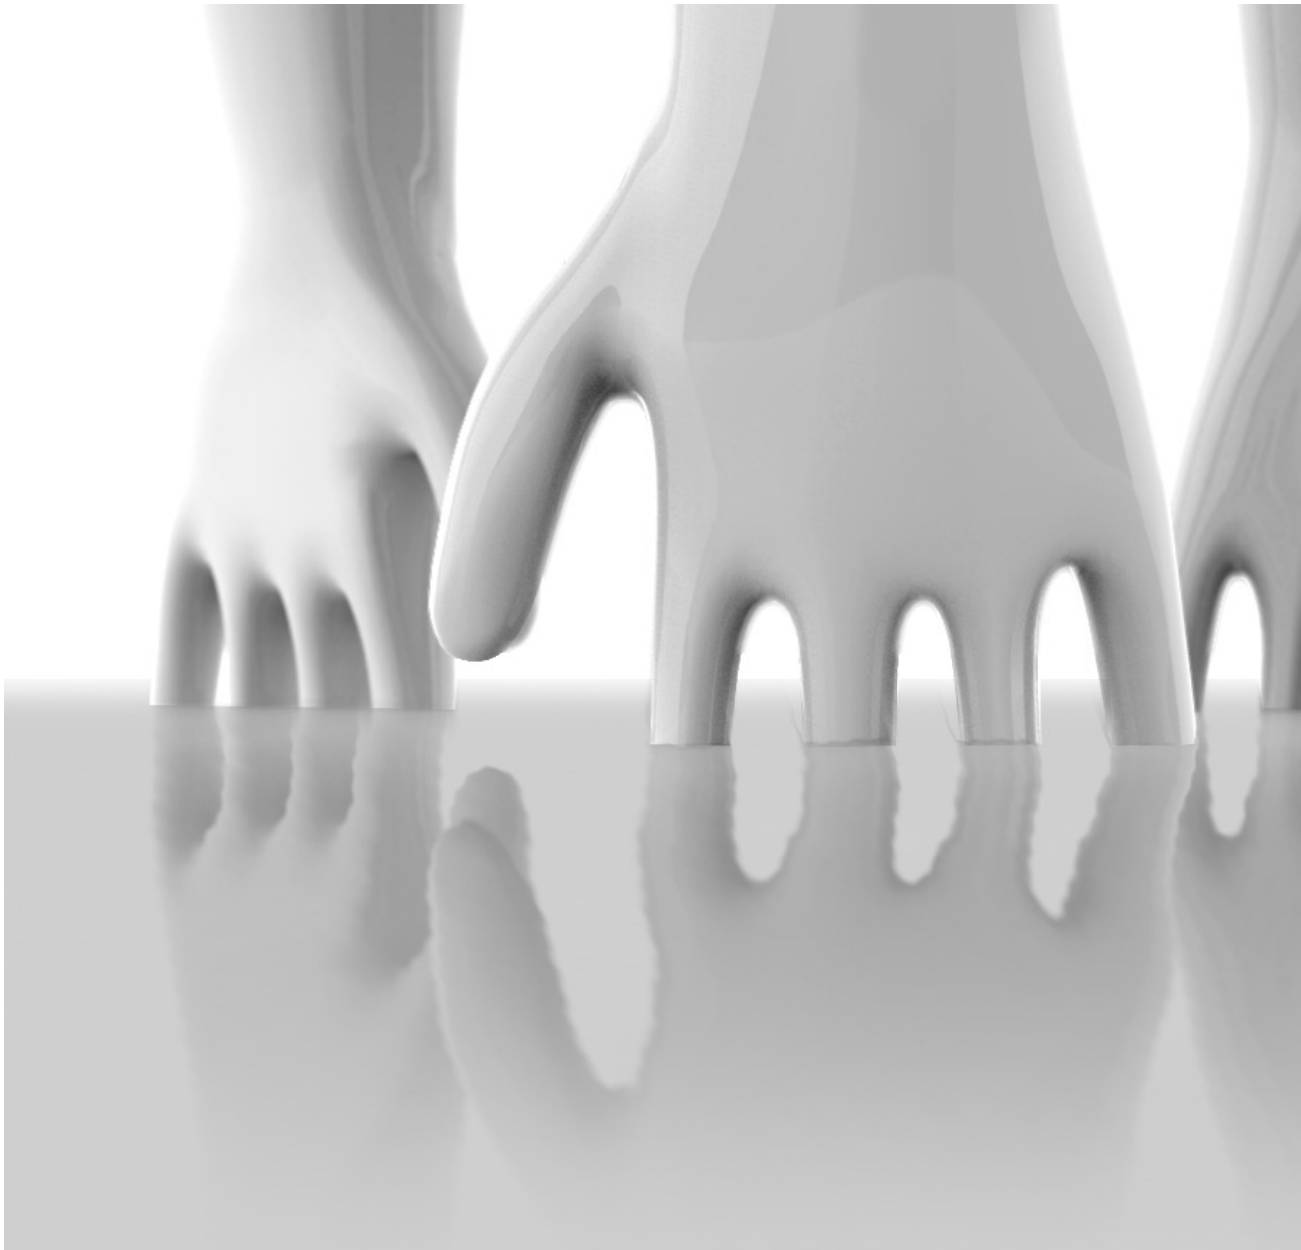

TRON POWER

对安全和质量的承诺

Tron power 采用严格的质量控制流程来确保产品质量。



1、工装检查及原材料指标测试，包括固含量、粘度、细度、薄膜拉伸强度、薄膜断裂伸长率



2. 漏气测试
3. 100% 外观检查




4. 外部的合格的实验室测试

5. 根据AQL抽样理化性能测试



目测外观



长度检查



重量测量



卷边测量



厚度检查



完整性测试



标记检查



包装

欧洲个人防护装备标准

CE类别

欧洲法规 2016/425



个人防护装备的风险类别

- CAT.I** 风险最小
- CAT.II** 第一类、第三类所列风险以外的风险
- CAT.III** 与以下相关的可能导致死亡或不可逆转的健康损害等非常严重后果的风险

EN 388: 2016+A1: 2018



ABCDE

EN 388 防止机械风险的防护手套

针对机械风险的防护手套的至少一项性能（磨损、刀片切割、撕裂和刺穿）应具有 1 级或以上的性能等级，或至少 EN ISO 13997:1999 TDM 耐切割测试的 A 级；根据每个级别的最低要求进行分类。

EN ISO 21420



一般要求（有害物质、pH值等）

舒适度（尺寸、灵巧度等）

标记（包装标记、制造商信息、储存、清洗、维护）

EN ISO 374-5: 2016



病毒

预防微生物

包装上的标记将表明手套是仅防细菌和真菌，还是防细菌、真菌和病毒。生物危害象形图用于标记手套免受细菌和真菌的侵害。如果手套符合病毒测试方法的要求，象形图上将附有“VIRUS”字样

EN ISO 374-1: 2016



危险化学品防护手套标准

欧洲个人防护装备标准

EN ISO 374-1: 2016
危险化学品防护手套标准



免受化学品和微生物渗透、渗透和降解能力的要求。

手套	要求	标记
A型	抗渗透性 (EN 374-2) 清单 (EN16523-1)中至少6种化学品穿透时 间超过30分钟	EN374-1/A 型 AJKLPR
B型	抗渗透性 (EN374-2) 清单 (EN16523-1) 中至少3种化学品穿透时 间超过30分钟	EN374-1/B 型 JKL
C型	抗渗透性 (EN374-2) 清单 (EN16523-1)中至少1种化学品穿透时 间超过10分钟	EN374-1/C 型

渗透程度	穿透时间（分钟）
1	> 10
2	> 30
3	> 60
4	> 120
5	> 240
6	> 480

危险化学品清单			
代码	化学物质	CAS 号	等级
A	甲醇	67-56-1	伯醇
B	丙酮	67-64-1	酮
C	乙腈	75-05-8	腈化合物
D	二氯甲烷	75-09-2	氯化烃
E	二硫化碳	75-15-0	含硫有机化合物
F	甲苯	108-88-3	芳香烃
G	二乙胺	109-89-7	胺
H	四氢呋喃	109-99-9	杂环及醚类化合物
I	乙酸乙酯	141-78-6	酯
J	正庚烷	142-82-5	饱和烃
K	氢氧化钠40%	1310-73-2	无机碱
L	硫酸 96%	7664-93-9	无机矿物酸，氧化性
M	硝酸65%	7697-37-2	无机矿物酸，氧化性
N	醋酸99%	64-19-7	有机酸
O	氢氧化铵25%	1336-21-6	有机碱
P	过氧化氢 30%	7722-84-1	过氧化物
S	氢氟酸 40%	7664-39-3	无机矿物酸
T	甲醛37%	50-00-0	醛

1. 手套箱手套产品型号：

材料	型号	袖口尺寸	厚度	长度	手型设计	手掌尺寸
 丁基	11-100	7"(178mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-101	7"(178mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-104	8"(203mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-105	8"(203mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-108	10"(254mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-109	10"(254mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-110	9"(229mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-111	9"(229mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-112	6"(152mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-113	6"(152mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-114	12"(305mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-115	12"(305mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-118	8"(203mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-120	10"(254mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-151	6"(152mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
 复合橡胶	11-152	7"(178mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-153	8"(203mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-154	9"(229mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-155	10"(254mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-156	12"(305mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-451	8"(203mm)	30mil/0.8mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
 氯丁橡胶	11-452	10"(254mm)	30mil/0.8mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-453	7"(178mm)	30mil/0.8mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-200	7"(178mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
 氯磺化聚乙烯	11-201	7"(178mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-204	8"(203mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-205	8"(203mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-208	10"(254mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-209	10"(254mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-210	9"(229mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-211	9"(229mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-212	6"(152mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-213	6"(152mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-214	12"(305mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-215	12"(305mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-218	8"(203mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-220	10"(254mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-500	7"(178mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
 三元乙丙	11-504	8"(203mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-508	10"(254mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-510	9"(229mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-512	6"(152mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-514	12"(305mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q

* 长度及厚度可定制, 详情请咨询: info@tron-power.com

2. 订单型号参考说明:

端口尺寸	材料	厚度	长度	手型	尺寸
8	B	15	32	A	0975
8英寸	(B) 丁基	15 mil (0.38 毫米)	32" (800毫米)	A (双手通用)	掌围 9 3/4 INCH
6"	(N) 氯丁橡胶	24mil (0.60 毫米)			0850 (8 ½ INCH)
7"	(Y)				
9"	氯磺化聚乙烯	30mil (0.76 毫米)		S (左右手)	1050 (10 ½ INCH)
10"	(E)				
12"	三元乙丙橡胶				

3、产品标记



TRON 1000

CE 0075

EN ISO 21420

EN 388

EN ISO 374-1/ Type A

EN ISO 374-5

EN 421

2111X

ABCIKL

EXP: MM/YY

11-104 Size 9Q

8B1532A0975

标记1由品牌,型号和手部尺寸信息组成,后面是测试结果

23090102

标记后面是批号和制造日期。

4. 产品包装

手套箱手套以 10 只为一箱出售。

TRON 1000

丁基手套箱手套

手套箱手套安装在手套箱中，允许用户在最关键的应用中处理干燥箱内的各种材料。

丁基橡胶具有最高水平的防水、蒸汽、气体和有毒化学品的密封性。它可以抵抗溶剂和氧化剂的降解。

丁基橡胶非常有弹性，即使在低温下也能保持其柔韧性。

产品系列	TRON 1000
材料	丁基
袖口尺寸	6” / 7” / 8” / 9” / 10” / 12”
颜色	黑色
手形设计	双手通用
厚度	15 MIL (0.4 mm) / 30 MIL (0.8 mm) / 24 MIL (0.6mm)
表面	光滑
袖口款式	卷边
长度	800 mm / 900mm
卷边	3.2-6.4mm
质量水平	AQL 1.5
尺寸 选项	8H /9Q /10H
包装	每个密封塑料袋 1 只； 每个托运箱 10 只



主要特征

- 优异的气体 and 液体密封性
- 良好的耐化学性
- 良好的耐臭氧和紫外线性能

订单的商品代码	产品型号	端口尺寸	厚度	长度	手型设计	手部尺寸
6B1532A0975	11-112	6 inch (152 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
7B1532A0975	11-100	7 inch (178 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
8B1532A0975	11-104	8 inch (203 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
9B1532A0975	11-110	9 inch (229 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
10B1532A0975	11-108	10 inch (254 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
12B1532A0975	11-114	12 inch (305 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
6B3032A0975	11-113	6 inch (152 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
7B3032A0975	11-101	7 inch (178 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
8B3032A0975	11-105	8 inch (203 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
9B3032A0975	11-111	9 inch (229 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
10B3032A0975	11-109	10 inch (254 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
12B3032A0975	11-115	12 inch (305 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q

* 长度及厚度可定制, 详情请咨询: info@tron-power.com

TRON 2000

CSM 手套箱手套

CSM也称为Hypalon，是一种合成橡胶。

TRON2000系列的氯磺化聚乙烯干箱手套是一款出色的手套，具有出色的耐氧、耐臭氧老化、耐紫外线、耐热和耐化学产品性能。建议在使用氧化产品、浓硝酸、浓盐酸、氨、浓碱和醇时使用。天然的柔软度提高了工人的舒适度。

产品系列	TRON 2000
材料	CSM
袖口尺寸	6" / 7" / 8" /9" / 10" / 12"
颜色	白色
手形设计	双手通用
厚度	15 MIL (0.4 mm) / 30 MIL (0.8 mm) /24 MIL (0.6mm)
表面	光滑
袖口款式	卷边
长度	800 mm / 900mm
卷边	3.2-6.4mm
质量水平	AQL 1.5
尺寸 选项	8H /9Q /10H
包装	每个密封塑料袋 1 只； 每个托运箱 10 只



主要特征

- 优异的耐化学性
- 高抗臭氧和紫外线能力
- 优异的耐消毒剂性能

订单的商品代码	产品型号	端口尺寸	厚度	长度	手型设计	手部尺寸
6Y1532A0975	11-212	6 inch (152 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
7Y1532A0975	11-200	7 inch (178 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
8Y1532A0975	11-204	8 inch (203 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
9Y1532A0975	11-210	9 inch (229 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
10Y1532A0975	11-208	10 inch (254 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
12Y1532A0975	11-214	12 inch (305 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
6Y3032A0975	11-213	6 inch (152 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
7Y3032A0975	11-201	7 inch (178 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
8Y3032A0975	11-205	8 inch (203 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
9Y3032A0975	11-211	9 inch (229 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
10Y3032A0975	11-209	10 inch (254 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
12Y3032A0975	11-215	12 inch (305 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q

* 长度及厚度可定制, 详情请咨询: info@tron-power.com

TRON 5000

EPDM 手套箱手套

TRON 5000 EPDM（三元乙丙橡胶）手套专为在实验室、洁净室、制药生产设施等受控环境中使用而设计，以及其他需要防止污染或危险材料的地方。

TRON 5000产品化学性质很稳定，其耐臭氧，耐蒸汽，耐热，耐候等耐老化性能优异。手套弹性好，柔软度极佳，即使在低温下也能保持柔软的手感。

产品系列	TRON 5000
材料	三元乙丙
袖口尺寸	6" / 7" / 8" / 9" / 10" / 12"
颜色	黑色
手形设计	双手通用
厚度	15 MIL（0.4 mm） / 30 MIL（0.8 mm） / 24 MIL (0.6mm)
表面	光滑
袖口款式	卷边
长度	800 mm / 900mm
卷边	3.2-6.4mm
质量水平	AQL 1.5
尺寸 选项	8H /9Q /10H
包装	每个密封塑料袋 1 只； 每个托运箱 10 只



主要特征

- 优异的耐化学性
- 高抗臭氧和紫外线能力
- 优异的耐消毒剂性能

订单的商品代码	产品型号	端口尺寸	厚度	长度	手型设计	手部尺寸
6E1532A0975	11-512	6 inch (152 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
7E1532A0975	11-500	7 inch (178 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
8E1532A0975	11-504	8 inch (203 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
9E1532A0975	11-510	9 inch (229 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
10E1532A0975	11-508	10 inch (254 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
12E1532A0975	11-514	12 inch (305 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
6E3032A0975	11-513	6 inch (152 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
7E3032A0975	11-501	7 inch (178 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
8E3032A0975	11-505	8 inch (203 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
9E3032A0975	11-511	9 inch (229 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
10E3032A0975	11-509	10 inch (254 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
12E3032A0975	11-515	12 inch (305 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q

* 长度及厚度可定制, 详情请咨询: info@tron-power.com

TRON 1000

IsoGuard 力盾手套箱手套

TRON 1000 IsoGuard （特种复合橡胶）干箱手套，具有卓越的化学防护性能，特别针对于苯系有机物，脂类有机物，烯烃类有机物，卤素类有机物具有全面的防护性能
IsoGuard具有和TRON1000丁基类产品同样的气密防护等级，综合泄漏率小于0.0005vol/h%

产品系列	TRON 1000
材料	复合橡胶
袖口尺寸	6" / 7" / 8" /9" / 10" / 12"
颜色	黑色
手形设计	双手通用
厚度	20mil(0.5mm)
表面	光滑
袖口款式	卷边
长度	800 mm / 900mm
卷边	3.2-6.4mm
质量水平	AQL 1.5
尺寸 选项	9Q
包装	每个密封塑料袋 1 只； 每个托运箱 10 只



主要特征

- 优异的气体和液体密封性
- 良好的耐化学性
- 良好的耐臭氧和紫外线性能

订单的商品代码	产品型号	端口尺寸	厚度	长度	手型设计	手部尺寸
6BV2032A0975	11-112V	6 inch (152 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
7BV2032A0975	11-100V	7 inch (178 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
8BV2032A0975	11-104V	8 inch (203 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
9BV2032A0975	11-110V	9 inch (229 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
10BV2032A0975	11-108V	10 inch (254 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q
12BV2032A0975	11-114V	12 inch (305 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	双手通用	9Q

* 长度及厚度可定制, 详情请咨询: info@tron-power.com

TRON 3000

防化手套

TRON POWER 的化学手套系列多种多样，可满足各种行业需求，并确保您在每种情况下都能获得适当的保护：

CSM 手套：我们的 CSM 手套由氯磺化聚乙烯制成，具有出色的耐化学品、酸和溶剂性能。即使是最具腐蚀性的物质，它们也是您的盾牌。

丁基手套：丁基橡胶手套以其对气体和蒸汽的高渗透性而闻名。它们非常适合涉及危险化学品的应用。

PU 手套：聚氨酯手套在耐化学性和灵活性之间取得了平衡。它们非常适合需要精确和保护的任务。

丁腈手套：丁腈手套高度耐油、耐化学品和耐磨损。它们是多种行业的多功能选择。

乳胶橡胶手套：乳胶手套以其卓越的弹性和舒适性而闻名。它们提供良好的化学物质和生物制剂防护。



产品型号	11-161R	11-161	11-162
材料	丁基	丁基橡胶	丁基橡胶
尺寸 选项	8M/9L/10XL/11XXL	8M/9L/10XL/11XXL	8M/9L/10XL/11XXL
长度	350mm	350mm	350mm
卷边	3-5 mm	3-5 mm	3-5 mm
厚度	15mil (0.4mm)	15mil (0.4mm)	24mil (0.6mm)
表面处理	粗糙	光滑	光滑

产品型号	材料	厚度	长度	卷边	手型设计	尺寸选项
11-161	丁基橡胶	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-162	丁基橡胶	24mil/0.6mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-163	丁基橡胶	30mil/0.8mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-261	氯磺化聚乙烯	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-262	氯磺化聚乙烯	24mil/0.6mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-263	氯磺化聚乙烯	30mil/0.8mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-561	三元乙丙	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-562	三元乙丙	24mil/0.6mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-563	三元乙丙	30mil/0.8mm	350mm	Yes	左右手设计	8M/9L/10XL/11XXL
11-300	丁腈橡胶	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手设计	7S/8M/9L/10XL
11-329	丁基橡胶	15mil/0.4mm	318mm	None	双手通用	9Q
11-330	氯磺化聚乙烯	15mil/0.4mm	318mm	None	双手通用	9Q

* 长度及厚度可定制, 详情请咨询: info@tron-power.com



Innovation for safety

Utek 友德國際股份有限公司

<http://www.utekinco.com.tw>

統編：12682542

☒ 總公司：台北市內湖區瑞湖街103號 6樓
TEL：02-2799-3339 FAX：02-2799-3331

☐ 台南市永康區小東路689-8號4樓之2
TEL：06-311-3636 FAX：06-511-6100

☐ 台中市西區市府路39號7樓之5

☐ 高雄市鼓山區華榮路250號8樓A室

TEL：04-2222-3998 FAX：04-2223-3998

TEL：07-555-5595 FAX：07-555-5591